

ガス衣類乾燥機

ガスFF暖房機・ガストーブ・ガス暖炉

2015.10



ガスだから**パワフル**快適生活。

P1 ガス衣類乾燥機



ガスで洗濯物の乾燥もスピーディー!

P5 ガスFF暖房機

P5 ガストーブ

P6 ガス暖炉



冬にうれしいガスの暖房力!

ガス衣類乾燥機



安全に関するご注意
自然発火の恐れがあるため、油分の付着したタオルや衣類等は、洗濯後でも絶対に乾燥機に入れないでください。

『乾太くん』なら、
時短、家事ラクに一役。
忙しい毎日に
ゆとりが生まれます。



はやい
乾太くん

雨でも、夜でも、花粉の季節でも、短時間でパワフル快適乾燥。

『乾太くん』なら、ガスならではのパワーとスピードで、たっぷりある洗濯物も短時間でふんわり、カラリ。外に干さないから、雨の日が続く梅雨時や花粉の季節でも心配がなく、菌の抑制^{※1}にも対応。下着などを屋外に出さずに乾燥できるので安心です。「エココース」^{※2}「消臭機能」等も装備しており、『乾太くん』は、毎日のお洗濯の強い味方です。

※1 97%以上抑制。 ※2 ニオイが完全に消えるわけではありません。

5kgの洗濯物を約52分で乾燥！電気式の約3分の1。

ガスならではのパワーで、5kgの洗濯物がなんと約52分で芯までカラリ。電気式と比べると、約3分の1の時間で済んでしまいます。スピード仕上げだから、乾燥と洗濯の時間はほとんど同じ。洗濯機を2回以上利用される時でも、連続で洗濯から乾燥までできて、とても便利です。

【実用衣類5kgの標準的な乾燥時間】



【出典】リンナイ
＜算出条件＞実用衣類5kg(綿50%、化繊50%)、脱水率70%、RDT-52S(ガス消費量5.20kWタイプ)で算出。
電気式はドラム式洗濯乾燥機(定格消費電力1.13kWタイプ)を使用。

2回の洗濯＆乾燥が、約2時間半でOK！

【ガス式と電気式で2回洗濯(衣類5kg)をした場合の比較】

ガス式の場合



電気式の場合



一度にこんなにたくさん！

洗濯物
5kgのめやす
(一例)

カットシャツ・・・4枚	トランクス・・・3枚
ジャージ・・・1枚	アンダーシャツ・・・2枚
スウェット(上)・・・2枚	パジャマ(上)・・・1枚
スウェット(下)・・・2枚	パジャマ(下)・・・1枚
タオル・・・10枚	ブラウス・・・2枚
バスタオル・・・1枚	作業着(上)・・・1枚
靴下・・・2足	作業着(下)・・・1枚

天日よりもふっくら、やわらか。

パワフルなガスの温風が繊維の1本1本までいきわたります。だからスピーディーに、しかも天日干しのゴワゴワ感がなく、ふんわり・ふっくら乾燥。肌にやわらかな仕上がります。また、室内で乾燥が完了するため、下着などを屋外に出さずに乾燥できるので安心です。



天日干し

繊維が寝たままの状態乾燥するので、ふんわり感はずっと洗濯するほどゴワゴワに。

全自動洗濯乾燥機

パワーが弱いので、乾くまでに時間がかかり、繊維もふっくら立ち上がりきらない。

乾太くん


ガスならではの温風が繊維1本1本を立てて乾燥させるから、ふっくらやわらか。

【出典】大阪ガス ＜条件＞合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合




ドアの開き方は
左右2タイプから選べます。

左開き



右開き



左開き RDT-52S

右開き RDT-52S-R <リンナイ(株)製>

希望小売価格(税込) **149,040円** [税抜価格138,000円]

●ガス消費量/5.20kW ●消費電力/260W

●寸法/高さ684×幅654×奥行545mm

(取付工事費別途、取付部材・専用部品は別売)

乾燥容量

5kg

●操作パネル

コース切換

衣類に合わせて6つの乾燥
コースから選べます。

スタート・一時停止

運転をスタートするとき、および
一時停止するとき使用する
スイッチです。

フィルター掃除

ドラム内の糸くずフィルターに
布ほこりがたまりすぎたときに
点灯します。



静電気低減

衣類を取り出す時の
静電気を低減します。

消臭^{※1}

乾燥しながら衣類を
消臭します。

タイマー

タイマー運転を設定す
るスイッチです。

電源

電源を入れるための
スイッチです。

●仕様・機能

形式	RDT-52S・52S-R
外形寸法(mm)	高さ684×幅654×奥行545
質量(kg)	41
ガス消費量(kW)	5.20
消費電力(W)	260
待機電力(W)	0.7
接続	ガス 電気
排湿性能	10m4曲(φ100)、8m2曲(φ80)、 1.5m2曲(φ85排湿ホース)
安全装置	立消え安全装置、過熱防止装置、漏電安全装置、 扉開閉検知装置(磁気センサー)、ドラム回転検知装置、 ファン回転検知装置、スイッチ回路安全装置、 過電流安全装置、停電時安全装置、漏水安全装置
乾燥容量	5kg
標準乾燥時間 (JIS測定方法による)	52分
標準コース	●
厚物コース	●
エココース	●
シーツ/毛布コース	●
デリケートコース	●
アイロンコース	●
タイマー機能	●(5~60分)
消臭機能 ^{※1}	●
静電気低減機能	●
糸くずフィルター	●(紙フィルター不要)
フィルターサイン	●

『乾太くん』のうれしい機能

①取り出し口が ②糸くずフィルターで 広くなりました! 簡単お手入れ!



前扉に糸くずフィルターを配置して
いるため、つまり具合が見やすく、
お掃除も簡単です。



紙フィルター
不要!

③静電気のパチパチを低減!

衣類を取り出す際の静電気を低減します
(リンナイ調べ)。



プラスマクラスター
イオン(図形)および
プラスマクラスター、
Plasmaclusterは、
シープ株式会社の
登録商標です。

④「消臭機能」でニオイを低減!

タバコなど衣類についた気になるニオイをガスの温風で低減します
(小物乾燥棚が必要です)。

⑤エココースで節約!

ガス代を節約しながら、乾燥します(乾燥時間は長くなります)。

※1 ニオイが完全に消えるわけではありません。 ※2 標準コースに比べ約3円お得。

1回たったの約42円。(エココースなら約39円)

スピーディーに乾く『乾太くん』なら、気になるランニングコスト
も、5kgの洗濯物が約42円で乾きます。「1回約42円で干し
たり入れたりの手間から解消されるなんて、うれしい」「これ
なら毎日使いたい」と喜ばれています。

●このデータはリンナイの実測値データに基づき東邦ガスで試算。

実際の光熱費は、住宅の構造や断熱性能、各家庭でのお使いの機器、
使用状況などの条件によって異なります。


導入時に必要となる初期費用やガス機器購入費や設置工事費などを含んでおりません。

<算出条件>実用衣類5kg、脱水率70%

●ガス料金: 東邦ガス一般ガス供給約款B(平成27年10月時点)

●電気料金: 中部電力従量電灯B適用(平成27年10月時点)

●ガス料金、電気料金はそれぞれ東邦ガス、中部電力の原料(燃料)調整費
および消費税を含む料金にて算出。基本料金は加算せず。



湿気はすべて屋外へ。


電気式の衣類乾燥機は、運転
中に発生する熱気と湿気のジメ
ジメが悩みのタネ。その室内へ
の排出量は、牛乳パック2本分
以上もあるというから驚きです。
『乾太くん』なら、湿気はすべて
排湿筒で屋外へ。室内の湿度
が上がることはありません。



花粉症対策も、菌の抑制も。

花粉症の方にとって、春先は辛いシーズン。洗濯物を屋外に干すと、
花粉がついて大変です。室内で乾燥する『乾太くん』なら、花粉症対
策も万全! イヤな排ガスやホコリがつく心配もありません。

【各乾燥処理後おしめ1枚当たりの大腸菌数】



※3 検出限界(400個)未満

【出典】
(社)東京都食品衛生
協会東京食品技術
研究所

状況に合わせて選べる乾燥コース。

基本の「標準コース」以外に、衣類などの種類や仕上がり具合のお好みに合わせて乾燥コースを選ぶことができます。


標準コース	通常の衣類の乾燥に。いつでもふんわりと仕上がります。
厚物コース	ジーンズなどの厚物を乾かすときに便利です。
エココース	送風運転である程度乾燥させてから、温風運転で仕上げるので経済的です。ただし、標準コースより約2倍の時間がかかります。
シーツ／毛布コース	肌にやさしい仕上がりで、毛布やシーツなどの大物を乾かします。
デリケートコース	熱に弱いデリケートな衣類向けのコースです。
アイロコース	完全に乾燥させないで、やや湿っている状態で終了させるので、アイロンがけに適しています。

	乾燥できる毛布（洗濯表示のあるもの）
1枚のサイズ	シングルサイズ 約3.0kg以下
素材・種類	マイヤー毛布、タフト毛布、織毛布（化学繊維100%）
1回にできる枚数	1枚


○「シーツ／毛布コース」以外で乾燥すると毛布が痛みます。

タイマー機能	5～60分まで設定でき、セットした時間だけ運転します。（5～30分は5分ごと、30～60分は10分ごとに設定できます）
静電気低減機能	衣類を取り出す時、静電気を低減します（リンナイ調べ）。
消臭機能※	ガスの温風でニオイを低減します。 ※ニオイが完全に消えるわけではありません。


設置排湿方法



壁に穴をあけ、排湿筒を取り付ける方法
金属排湿筒を衣類乾燥機の排湿口からのぼし、屋外に面した壁を通して固定し、湿気を屋外に排出。



窓を利用して排湿筒を取り付ける方法
窓パネルを利用して簡易排湿筒を固定し、湿気を屋外に排出。



ベランダ等の屋外に設置する方法
ひさしなどがあり、真上から直接水や雨がからない場所に限り、屋外に設置することも可能です。

設置は下記の距離をとってください。

上方	300mm以上
後方	45mm以上
左側方	250mm以上
前方	600mm以上
右側方	100mm以上

○すべての商品は防火性能評定品となっていますので、扉内設置組み込み可能です。その際の離隔距離については担当者へお問い合わせください。

次のような場所に設置するのは避けてください。

- 風呂場の中など湿気の多い場所
- 水や雨等がかかる場所
- 換気が悪い場所

別売部品



窓パネルセット
●DW-52
（窓枠の高さ1000mmまで）
希望小売価格（税込）19,224円
[税抜価格17,800円]
適用寸法：高さ600～1000mm
○排湿ホースとセットでお使いください。



専用台（高）
●DS-52HSF
希望小売価格（税込）19,224円
[税抜価格17,800円]
幅（664・737・828・901）
×高さ（1150・1210・1270・1330・1380）
×脚の奥行553mm
○商品取替えの際は、必ず専用台も新しいものに取り替えてください。



専用台（低）
●DS-52LSF
希望小売価格（税込）11,340円
[税抜価格10,500円]
幅612×高さ517×奥行486mm
○商品取替えの際は、必ず専用台も新しいものに取り替えてください。



排湿トップセット
●DT-252NF
希望小売価格（税込）5,400円
[税抜価格5,000円]



排湿ホース（樹脂製蛇腹式ダクト）
●DH-85（口径85mm）
希望小売価格（税込）7,344円
[税抜価格6,800円]
伸長時1.5m
1.5m・2曲げまで（延長はできません）
○同梱の排湿口ガイドをご使用ください。




排湿管セット（アルミ製伸縮ダクト）
●DPS-75（口径75mm）
希望小売価格（税込）11,340円
[税抜価格10,500円]
●DPS-100（口径100mm）
希望小売価格（税込）12,420円
[税抜価格11,500円]
伸長時2.0m
2m・2曲げまで（延長はできません）



排湿筒ガイド
●DG-80-1（φ80用）
希望小売価格（税込）972円
[税抜価格900円]
●DG-100-1（φ100用）
希望小売価格（税込）1,026円
[税抜価格950円]



パイプフット
●DF-80（φ80用）
希望小売価格（税込）5,400円
[税抜価格5,000円]
●DF-100（φ100用）
希望小売価格（税込）5,400円
[税抜価格5,000円]



小物乾燥棚
●DK-52
希望小売価格（税込）2,160円
[税抜価格2,000円]
（本体に同梱されています）



デリケート袋
●DB-1
希望小売価格（税込）432円
[税抜価格400円]




保護カバー
●DC-52
希望小売価格（税込）10,584円
[税抜価格9,800円]

-----ガス衣類乾燥機を廃棄する場合-----
ガス衣類乾燥機は、家電リサイクル対象商品となります。
家電リサイクル法に基づく再商品化料金および
収集・運搬料金等が必要となります。

ガス栓はどこにでも増設できます

「置き場所はあるけど、ガス栓がない…」
そんな時にはフレキシブル配管工事でガス栓の増設。フレキシブル配管は自由に曲げられる柔軟構造の配管で、耐震性にも優れています。屋外やキッチンなどからお好きな部屋へガス栓を設置することができ、継手を使わないので施工もスピーディー。

○フレキシブル配管工事費、ガス接続具の価格については裏表紙参照

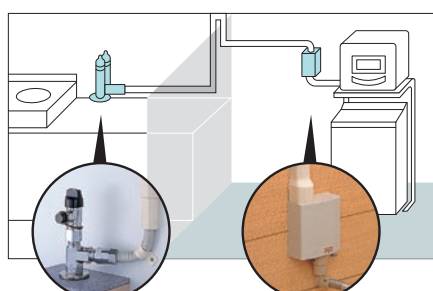

台所からの取り出し

増設ガス栓



【ガス衣類乾燥機】安全に関するご注意

衣類乾燥機の用途について ●本製品は一般家庭用であり、業務用には使用しないでください。●美容オイル（ボディオイル、エステ系オイルなど）、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング溶剤、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着したタオルや衣類等は、洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。油の酸化熱による自然発火の恐れがあります。●衣類（布製の靴を含む）乾燥以外の用途には使用しないでください。過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。●ご使用には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。取扱いを誤ると、故障や過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因となる場合があります。●機器の設置・移動および付帯工事は購入された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用してください。工事に不備がありますと、故障や事故の原因になる場合があります。●**使用上の注意と使用場所について** ●排湿口からは短時間に大量の湿気が排出されるため、室内で乾燥機を使用する場合は室外に排湿できるように、必ず排湿筒を取り付けて使用してください。

ガス暖房機器

ガスFF暖房機



ガストーブ



ガス暖炉



暖かく、かんたん、安心。

ガス暖房は暖かく、寒さの厳しい朝や、突然のお客さまにもしっかり対応。点火した時のニオイも、ガス暖房なら気になりません。各種の安全装置も付いているから、いつでも安心してお使いいただけます。それに、ガスは燃料補給の手間がないので、毎日とてもラクラクです。

ひと目でわかる機能マーク

機種選びのポイントにお役立てください。

万一のときも安心の安全機能

立消え

立消え安全装置

バーナーの火が消えたときなど、自動的にガスをストップします。

ガス遮断

転倒時ガス遮断装置

地震などで万一、倒れたりした時、ガスを遮断します。

不完全燃焼

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼になりそうな場合に、異常をすばやく感知し、自動的にガスを止めます。

バランスよく心地よく空調するコントロール機能

2段切替

火力2段切替式

室温に応じて火力を2段階に切り替えることができます。

比例制御

比例制御

センサーが室温をチェックして、最適な燃焼や送風を選択。室温をより快適にコントロールします。

エコ運転

エコ運転

室温が設定温度に到達後、設定温度を自動的に下げます。また、設定温度を超える場合は自動的に燃焼を停止し、室温が下がってくると燃焼を再開します。

親切設計で使い勝手のいい簡単・便利機能

おやすみタイマー

おやすみタイマー

30分・60分・90分を選んだ後、選択した時間が経過すると、自動的に運転をストップします。

おはようタイマー

おはようタイマー

指定時刻あるいは指定時間の経過後に暖房を開始します。

フィルターサイン

フィルターサイン

フィルターに、ほこりがたまるとランプが点灯して、掃除のタイミングをお知らせします。

ロック機能

ロック機能

お子さまがふれても運転モードが変わらないロック機能です。




【ガス暖房機器】安全に関するご注意

用途について ●このカタログに掲載するガスFF暖房機・ガストーブ・ガス暖炉は、家庭用の室内暖房機器です。衣類の乾燥や温室の暖房等、別の用途には使用しないでください。火災の原因となったり、思わぬ事故につながります。**ご使用に際して** ●ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。取扱いを誤ると、火災ややけどなどの原因となることがあります。**設置について** ●ガスFF暖房機・ガス暖炉の設置、移動および付帯工事は購入された販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。●ガストーブは棚の下など落下物の危険のあるところは避けてください。●ガストーブの接続は必ずガスコードを使い、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。取付けに不備がありますと、ガス漏れや火災の原因になります。**ご使用上の注意と使用場所について** ●ガストーブ、開放式暖炉の使用中は換気に注意し、時々（1時間に1～2回、1～2分程度）窓をあけるか、換気扇を回して部屋の空気を入れ換えてください。室内で換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。●本体銘板に表示してあるガス種・電源以外では使用できません。転居された時にも、ガスの種類、電源の種類が一致していることを必ずご確認ください。●カーテンや燃えやすいものやスプレー缶のそばで使用しないでください。●使用中や使用直後は、温風吹き出し口等が高温になっているため、手を触れないでください。やけどをすることがあります。また、長時間温風吹き出し口付近にいますと、低温やけどなどになる恐れがありますのでご注意ください。●ガストーブの上にはやかんを乗せたりすると、落下したりストーブが倒れる原因になり危険ですので乗せないでください。●お部屋のガス栓は必ず全開にしてください。ガス栓でガス量をしばらくと不完全燃焼をおこす恐れがあります。

ガスFF暖房機

家の外で給排気。
お部屋の空気を汚さず、換気いらず。

ガスFF暖房機は…



燃焼に必要な空気を
屋外から取り入れ、
燃焼後の排気ガスは
屋外へ排気する強制
給排気タイプです。



木造
8畳
まで
鉄筋
10畳
まで

RHF-309FT＜リンナイ(株)製＞
希望小売価格(税込) **118,800円** [税抜価格110,000円]
(別売品 / 給排気トップ)
●暖房能力(kW) / 2.88 ●質量 / 19kg
●寸法 / 高さ695×幅465×奥行257mm ●取付部材費・取付工事費別途

- おやすみ
タイマー
- おはよう
タイマー
- 比例制御
- エコ運転
- フィルター
サイン
- ロック
機能



木造
14畳
まで
鉄筋
19畳
まで

RHF-559FT＜リンナイ(株)製＞
希望小売価格(税込) **189,000円** [税抜価格175,000円]
(別売品 / 給排気トップ)
●暖房能力(kW) / 5.28 ●質量 / 24kg
●寸法 / 高さ582×幅760×奥行257mm ●取付部材費・取付工事費別途

- おやすみ
タイマー
- おはよう
タイマー
- 比例制御
- エコ運転
- フィルター
サイン
- ロック
機能



NEW

木造
24畳
まで
鉄筋
33畳
まで

RHF-1005FT＜リンナイ(株)製＞
希望小売価格(税込) **235,440円** [税抜価格218,000円]
(別売品 / 給排気トップ)
●暖房能力(kW) / 9.30 ●質量 / 40kg
●寸法 / 高さ670×幅930×奥行320mm ●取付部材費・取付工事費別途

- おやすみ
タイマー
- おはよう
タイマー
- 比例制御
- エコ運転
- フィルター
サイン
- ロック
機能

■別売品 給排気トップ

適用形式	RHF-309FT・RHF-559FT			RHF-1005FT		
給排気トップ形式	FOT-084K	FOT-085K	FOT-086K	FOT-260	FOT-261	FOT-262
希望小売価格	5,724円(税込) [税抜価格5,300円]	6,804円(税込) [税抜価格6,300円]	7,992円(税込) [税抜価格7,400円]	8,640円(税込) [税抜価格8,000円]	9,720円(税込) [税抜価格9,000円]	10,800円(税込) [税抜価格10,000円]
備考	140～300mm(φ35用)	240～400mm(φ35用)	400～600mm(φ35用)	115～240mm(φ50用)	240～400mm(φ50用)	400～600mm(φ50用)

項目	形式	RHF-309FT ＜リンナイ(株)製＞	RHF-559FT ＜リンナイ(株)製＞	RHF-1005FT ＜リンナイ(株)製＞
暖房のめやす		木造8畳 / 鉄筋10畳	木造14畳 / 鉄筋19畳	木造24畳 / 鉄筋33畳
暖房能力(kW)		2.88	5.28	9.30
エネルギー消費効率(%)		82.5	82.5	83.0
省エネ基準達成率(%)		100	100	100
外形寸法(mm)		高さ695×幅465×奥行257	高さ582×幅760×奥行257	高さ670×幅930×奥行320
質量(kg)		19	24	40
ガス消費量(kW)		3.49～1.74 / OFF	6.40～2.50 / OFF	11.20～4.09 / OFF
消費電力(W)		44～25	54～30	118～65
待機電力(W)		0.8	0.8	0.8
ガス接続		15A(R1/2) オネジ	15A(R1/2) オネジ	15A(R1/2) オネジ
給排気管	最大延長曲がり	4m3曲がり	4m3曲がり	4m3曲がり
	壁穴径(mm)	80	80	80

■別売部品 1/2ネジ自在型プラグ(ガスコード接続対応部品)
希望小売価格(税込) 972円 [税抜価格900円]
○RHF-1005FTには使用できません。

省エネ基準達成率の表示について

このマークは省エネルギー法目標年度2006年度の
省エネ基準達成率を表示するものです。
○達成率が100%以上の場合はマークの色を緑で表示しています。

○すべて電源は単相100V、点火方式は連続放電ダイレクト点火となります。

ガストーブ

ガスの炎を赤外線に変えて暖房。

NEW



- 立消え
- ガス遮断
- 不完全
燃焼
- 2段切替

木造
6畳
まで
鉄筋
8畳
まで

R-452PMSⅢ(A)＜リンナイ(株)製＞
希望小売価格(税込) **28,728円**
[税抜価格26,600円]
●ガス消費量(kW) / 2.15
●寸法 / 高さ410×幅350×奥行284mm
●質量 / 5.1kg ●ガスコード接続

NEW



- 立消え
- ガス遮断
- 不完全
燃焼
- 2段切替

木造
9畳
まで
鉄筋
12畳
まで

R-652PMSⅢ(A)＜リンナイ(株)製＞
希望小売価格(税込) **30,996円**
[税抜価格28,700円]
●ガス消費量(kW) / 3.26
●寸法 / 高さ466×幅350×奥行284mm
●質量 / 6.0kg ●ガスコード接続



- 立消え
- ガス遮断
- 不完全
燃焼
- 2段切替

木造
15畳
まで
鉄筋
21畳
まで

RVS-58C
希望小売価格(税込) **62,208円**
[税抜価格57,600円]
●ガス消費量(kW) / 5.81
●寸法 / 高さ610×直径280(ベース部分直径360)mm
●質量 / 9.3kg ●ガスコード接続

ガス暖炉

本物志向のリアルな炎。



ソフィアR520 <(株)ダンロックス製>
希望小売価格(税込)1,479,600円
[税抜価格1,370,000円]



ブラハ320MC <(株)ダンロックス製>
希望小売価格(税込)907,200円
[税抜価格840,000円]

○ソフィアR520の価格はDU520を含んだ価格です。ガス暖炉の燃焼部分は暖炉ユニットDU520を用いております。
○ブラハ320MCの価格はDU320Bを含んだ価格です。ガス暖炉の燃焼部分は暖炉ユニットDU320Bを用いております。
○上記掲載以外にもいろいろな種類のカセット暖炉を揃えておりますので、詳しくはメーカーカタログをご参照ください。



オリジナルデザインの暖炉が設計できます。



DU520 <(株)ダンロックス製>
希望小売価格(税込)788,400円
[税抜価格730,000円]



DU320 <(株)ダンロックス製>
DU320B <(株)ダンロックス製>
希望小売価格(税込)475,200円
[税抜価格440,000円]

リモコン

形式	DU520
暖房のめやす	木造9畳／鉄筋12畳
暖房能力(kW)	3.40
本体外形寸法(mm)	高さ890×幅840×奥行280
質量(kg)	57
ガス消費量(kW)	強5.23／弱3.09
消費電力(W)	強112／弱108
待機電力(W)	3.0
運転音(dB(A))	強42／弱42
給排気方式	強制排気式
放熱方式	強制対流式
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、爆発点火防止装置、ファン回転検知、風圧検知装置、ガラス外れ検知装置、排気筒外れ検知装置、停電時安全装置、過電流防止装置 等
電源	AC100V(50/60Hz) コード長さ0.5m
ガス接続	15A(R1/2) オネジ
壁貫通部穴径	φ120mm(排気筒径φ60mm)
排気筒	排気筒取付壁厚 100mm～300mm
延長最大長さ	10m 4曲がり

形式	DU320・DU320B
暖房のめやす	木造8畳 鉄筋11畳
本体外形寸法(mm)	高さ535×幅600×奥行325
質量(kg)	30
ガス消費量(kW)	強2.91／弱1.51
消費電力(W)	強60／弱55
待機電力(W)	3.0
運転音(dB(A))	強35 弱28
室温調節(℃)	[Lo]・18・20・22・24・26・[Hi]
給排気方式	開放式
放熱方式	強制対流式
安全装置	立消え安全装置、不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、室温異常消火装置、ファン回転検知、転倒時ガス遮断装置、フィルター目詰まり消火装置、停電時安全装置、過電流防止装置 等
電源	AC100V(50/60Hz) コード長さ1.5m
出力コンセント	AC100V 1A付き(換気扇連動用)
ガス接続	DU320 ガスコード(長さ1m同梱) DU320B 15A(R1/2) オネジ

強制給排気方式の本格タイプ。

【本体】○フロントパネルは別売品です。
RHFE-750ETR <リンナイ(株)製>
希望小売価格(税込)810,000円
[税抜価格750,000円]

○取り付けには別売部材が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
○写真は本体とフロントパネルを組み合わせたイメージとなります。

【フロントパネル】
曲面ガラス
シルバー RHFE-750ETR-GS-F <リンナイ(株)製>
ブラック RHFE-750ETR-GB-F <リンナイ(株)製>
希望小売価格(税込)140,400円
[税抜価格130,000円]

【フロントパネル】
ステンレス
RHFE-750ETR-S-F <リンナイ(株)製>
希望小売価格(税込)108,000円
[税抜価格100,000円]

形式	RHFE-750ETR
暖房のめやす	木造18畳／鉄筋25畳
暖房能力(kW)	7.16
エネルギー消費効率(%)	82.1
省エネ基準達成率(%)	100
外形寸法(mm)	本体 壁埋め込み部：高さ660×幅852×奥行365 フロントパネル 曲面ガラス仕様：高さ679×幅902×奥行123 ステンレス仕様：高さ679×幅900×奥行88
質量(kg)	曲面ガラス仕様：75 ステンレス仕様：70
ガス消費量(kW)	強8.72／弱3.02
消費電力(W)	85
待機電力(W)	5.0
運転音(dB(A))	強44／弱35
室温調節(℃)	[Lo]・16～26(1℃刻み)・[Hi]
給排気方式	強制給排気式
放熱方式	強制対流式
安全装置	過熱防止装置(温度サーミスタ、温度ヒューズ)、過電流防止装置(電流ヒューズ)、立消え安全装置、停電時安全装置、排気筒外れ検知装置、給排気閉塞検知装置
電源	AC100V
出力コンセント	電源プラグ接続
ガス接続	15A(R1/2) オネジ
給排気管	最大延長曲がり 10m 4曲がり 壁穴径(mm) 120

ガス衣類乾燥機

ガス暖房機器

フレキシブル配管工事で簡単にガス栓が増やせます。

フレキシブル配管は、自由に曲げられる柔軟構造の配管で、耐震性にも優れています。屋外やキッチンなどから好きなお部屋へガス栓を設置することができ、継手を使わないので施工もスピーディー。

ガス工事費の基本パターン(税込)※1


屋外取出し部からの延長	1口ガス栓	2口ガス栓
～5.0m	15,500円	19,300円
5.1～10.0m	20,600円	24,400円
10.1～15.0m	25,700円	29,500円
15.1～20.0m	30,700円	34,500円
20.1～25.0m	35,800円	39,600円
25.1～30.0m	40,800円	44,600円

※1 上記取付工事費は見積と施工を同時に行い、木質系戸建住宅の屋外ガス配管(露出部)から分岐し、同一階内で屋内に1ヶ所ガス栓を取り付ける工事に限り、またのご注意ください(外壁が土壁やコンクリート壁の場合は対象となりません)。なお、1階の屋外配管から2階へ立ち上げて引き込む場合は、別途費用がかかります。

【他の部屋へガスコンセントを取り付ける例】



(イメージ図)

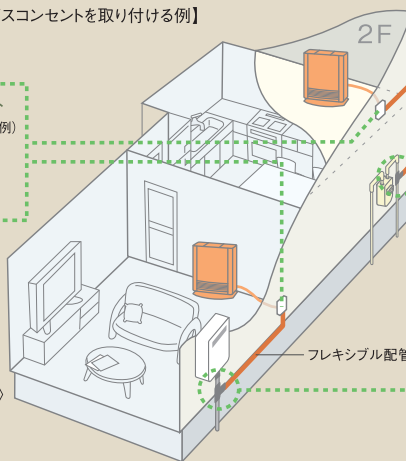

ガスメーターから取り出して2階へ増設する場合

- フレキシブル配管を外壁面に露出して配管(施工内容は一例です)。
- ～5mまで 18,600円(税込)
- ～10mまで 23,700円(税込)

給湯器から取り出して増設する場合

- フレキシブル配管を建物基礎部分の段差に配管(施工内容は一例です)。
- ～5mまで 15,500円(税込)
- ～10mまで 20,600円(税込)

○対象は東邦ガスの都市ガスご利用のお客さまです。

○ガス栓増設は東邦ガスの指定工事会社またはリベナス エネドゥ、エネドゥが行った場合のものです。

○施工方法によっては別途追加費用が発生する場合があります。

○建物状況によって施工できない場合があります。

ガス接続具

●都市ガス用ガスコード(別売品)

ワイヤー入りの専用ガスコード。踏んでもつぶれず丈夫で長持ち。コンセント式なので抜けおちる心配もありません。



光陽産業(株)製

長さ	希望小売価格
0.5m	2,160円(税込) [税抜価格2,000円]
1m	2,376円(税込) [税抜価格2,200円]
2m	2,808円(税込) [税抜価格2,600円]
3m	3,240円(税込) [税抜価格3,000円]
5m	4,428円(税込) [税抜価格4,100円]
8m	8,424円(税込) [税抜価格7,800円]

●ガス栓用プラグ(別売品)

ガスコードとホースエンドタイプガス栓を接続する時に使用します。

○ガス栓の増設、接続具の取付けには「現場確認」が必要となります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

ホースエンドタイプガス栓



ガス栓用プラグ



(株)ハーマン、光陽産業(株)製
希望小売価格(税込)777円
[税抜価格720円]

※2 写真は光陽産業(株)製



東邦ガスショールーム

■営業時間：10:00～18:00

■定休日：水曜日(祝日の場合は営業)
年末年始・お盆




東邦ガス
ショールームで
あなたも体験
してみませんか。

駐車場あり


リベナス今池

名古屋千種区今池1-8-8
今池ガスビル3・4F
(地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車
10番出口直結)
☎ 052-732-2961



リベナス岡崎

岡崎市久後崎町字本郷53
東邦ガス岡崎営業所1F
(名鉄「東岡崎駅」北出口から西へ
徒歩約7分)
☎ 0564-21-2266



ご注意) リベナス岡崎へカーナビで
お越しの際は「住所」で検索してください。


リベナス岐阜

岐阜市加納坂井町2
東邦ガス岐阜営業所1F
(JR「岐阜駅」南口から西へ
徒歩約8分)
☎ 058-272-8020



リベナス四日市

四日市市栄町3-8
東邦ガス四日市営業所1・2F
(JR関西線「四日市駅」出口
正面すぐ)
☎ 059-353-9211



営業所一覧

お問い合わせは、お客さまセンターで承ります。下記の電話番号にお電話いただきますと「お客さまセンター」につながります。お客さまセンターでは、Dナンバーディスプレイを利用しています。

●名古屋支社

星ヶ丘営業所 ☎(052)781-6131 名古屋千種区星ヶ丘元町15-33
北営業所 ☎(052)902-1111 名古屋北区新沼町148
瀬戸営業所 ☎(0561)82-6105 瀬戸市栄栄通1-30
日進営業所 ☎(052)802-1234 日進市浅田町笹原8-1
中村営業所 ☎(052)471-1151 名古屋市中村区太閤通5-39
笠寺営業所 ☎(052)821-7141 名古屋南区前浜通3-8

東海営業所 ☎(0562)32-2101 東海市高橋須賀町新田8
半田営業所 ☎(0569)21-1526 半田市東新町41
一宮営業所 ☎(0586)73-0101 一宮市音羽1-1-13
春日井営業所 ☎(0568)31-6144 春日井市柏井町2-37
小牧営業所 ☎(0568)73-1551 小牧市中央1-267
あま営業所 ☎(052)442-5732 あま市木田甲尾10-1

●三河支社

岡崎営業所 ☎(0564)21-2231 岡崎市久後崎町字本郷53
西尾SC ☎(0563)53-7400 西尾市丁田町字落33-4
豊田営業所 ☎(0565)32-3070 豊田市拳母町5-64
刈谷営業所 ☎(0566)21-1647 刈谷市幸町3-2-9

●岐阜支社

岐阜営業所 ☎(058)272-2166 岐阜市加納坂井町2
各務原SC ☎(058)384-0588 各務原市鷺沼各務原町7-139
大濃SC ☎(0574)64-3031 可児市皇ヶ丘1-1-1

●三重支社

津営業所 ☎(059)228-7161 津市南丸之内4-10
伊勢SC ☎(0596)28-9101 伊勢市船江2-27-43
松阪SC ☎(0598)51-5518 松阪市京町1区30-4
四日市営業所 ☎(059)353-9151 四日市市栄町3-8
桑名SC ☎(0594)31-0805 桑名市松ノ木3-8-1
鈴鹿SC ☎(059)368-2255 鈴鹿市白子町2925-1

SC…サービス・センター
(2015年10月時点)

お客さまにあったガス料金メニューを
ご案内いたします。

☑受付時間＝平日10:00～17:00



【家庭用お得料金照会ダイヤル】

トクトクダイヤル



0570-010956

IP電話をご利用のお客さまは、TEL:052-848-2495へおかけください

東邦ガス株式会社

〒456-8511 名古屋市中村区桜田町19-18

ホームページアドレス

www.tohogas.co.jp



TOHO GAS



ガ、スマート!

◎本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税率8%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。

取付工事費、取付部材費、ガス工事費は含まれておりません。お買い上げの場合は、別途申し受けますのでご了承ください。

◎本カタログの価格や仕様等は2015年10月時点のものです。変更することがございますのでご了承ください。 ◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。

◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ◎ガス暖房機器が品切れの場合はご容赦願います。